




## SatLOCK High-Value

(Safety-Level #2)

Mit dem SatLOCK High-Value Rahmen verriegeln Sie nicht nur die Türen Ihres Aufliers oder Anhängers, sie können diese ebenso von Ferne steuern. SatLOCK High-Value ist speziell auf den Einsatz bei Transporten von hochwertigen Waren ausgelegt. Gerade im Bereich von Pharma-Transporten oder auch Tabakwaren ist häufig ein hoher Schutz gegen Diebstahl vom Kunden und den Versicherungen gefordert.

Die Lösung SatLOCK High-Value ist speziell auf diesen Bereich angepasst und erfüllt Sicherheitsstandards wie beispielsweise TAPA-TSR-1 oder auch höhere Zertifikate wie BAT-V1. Durch den Aufbau des Rahmens in verschiedene Bausteine (Verriegelungseinheit, Tür-Schutzplatten, Bolzen-Einheiten) lässt sich die Anforderung und Sicherheit im Safety-Level #2 individuell anpassen.

Dabei setzt sich die Lösung nicht nur aus der Verriegelung SatLOCK und der Fernüberwachung SatMOS® zusammen, sondern auch mechanische Rahmenkonstruktionen erhöhen den Schutz gegen Einbruch. Ergänzt dadurch wird die Lösung mit Sensoren aus der SatSENS Familie die eine Innenraum- und Umgebungsüberwachung ermöglichen.

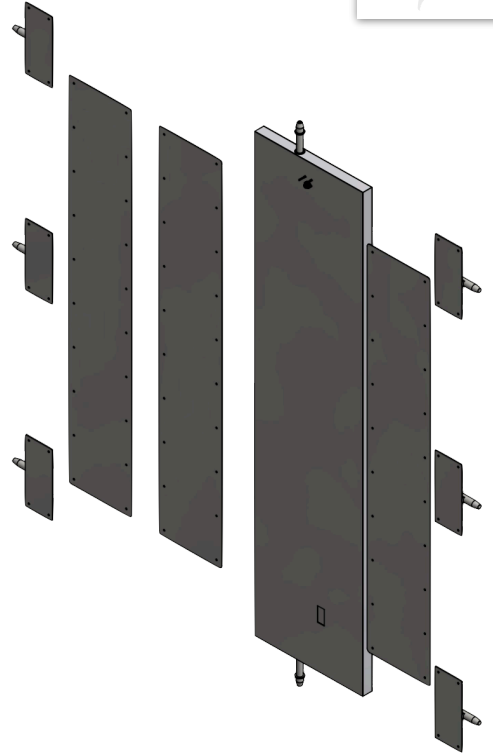

### Highlights im Überblick

- Plug'n'Safe Lösung - Alle Peripherie vorinstalliert für eine schnelle und einfache Installation
- Zertifizierte Lösung, kompatibel zu TAPA TSR-1, BAT-V1 u.ä.
- Schubkraft sowie Schublänge und -position einstellbar für optimale Installation und Anwendungscompatibilität
- SoftLOCK-Funktion vor dem Erreichen der jeweiligen Endposition
- Programmierbare Heizung der Elektronikammer in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur
- Entriegelung durch einen automatisch ändernden Code über Tastatur oder über Remote durch Fernkommunikation
- Spezielle Notöffnung erlaubt das Entriegeln durch programmierbare Steuerung
- Teilweise interne Schalt- und Prozedur-Logik ermöglicht autarke Reaktion auf Sensoren

### Technische Daten

- Betriebsspannung: 6 - 34 V
- Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C
- Leistungsaufnahme: im Betrieb max. 50W / im Standby ca. 1W / Interne Backup-Batterie für ca. 4 Tage
- Schubkraft: bis zu 500N
- Tiefe / Dicke des Rahmen: 54mm
- Höhe: 2470mm, passend für Innenhöhe von 2,60m bis 2,75m
- Verriegelungsbolzen: 3 Stk. pro Tür, starr, 80mm Länge, 30mm Durchmesser  
2 Stk. rechte Tür, beweglich, 100mm Länge, 30mm Durchmesser